




## Filtre à sable et kit contre-lavage manuel 2" 8 à 16 m<sup>3</sup>/h - PE63

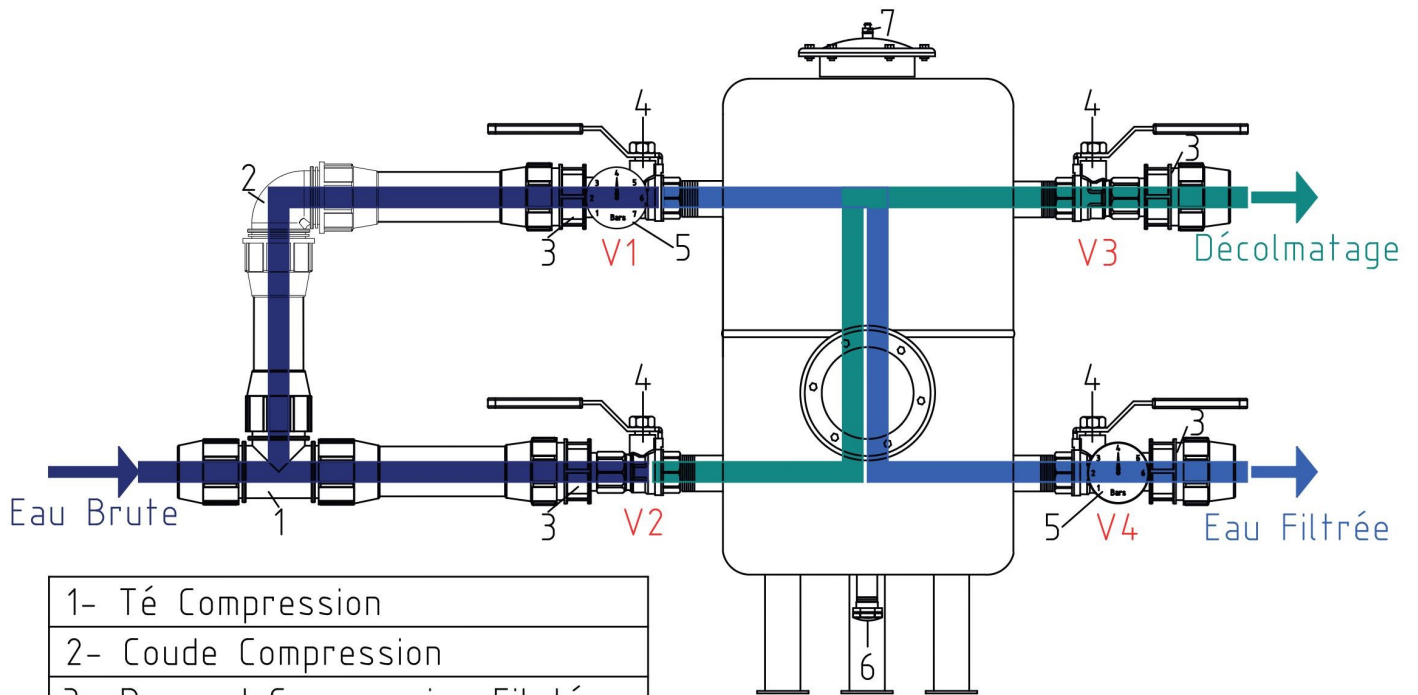

1- Té Compression
2- Coude Compression
3- Raccord Compression Fileté
4- Vanne à Boisseau Sphérique
5- Manomètre Axial Glyc 0/10b
6- Bouchon Galva
7- Purge d'air

	V1	V2	V3	V4
Filtration	N.O	N.F	N.F	N.O
Décolmatage	N.F	N.O	N.O	N.F