


4 BLOCK



ELECTROPOMPES IMMERGEES MONOBLOC Ø 4" PRE-CÂBLEES

PRINCIPE : Multi-cellulaires à turbines flottantes, avec moteur immergé.


DENSITE DE SABLE MAXI : 150 g/m3.

UTILISATION :

- Pour liquides propres, idéales pour le pompage en forages 4".

CONSTRUCTION :

- Chemise hydraulique, orifice de refoulement et arbre inox AISI 304.
- Turbines en LEXAN et diffuseur en NORYL.
- Moteur PEDROLLO, 2900 tr/min, IPX8, S1 (service continu).
- Tension : MONO 220+240V (50Hz).
- Equipement standard avec **30 m** de câble alimentaire (prise normalisée non fournie).
- Démontage facile, pour entretien.
- Double garniture mécanique en bain d'huile:
 - carbure silicium/carbone/nitrile.
 - carbure de silicium/nitrile (côté liquide).
- Température maximum du liquide : 35 °C.
- Immersion maximum : 60 m.
- Monophasé uniquement avec protection thermique intégrée, ne nécessite pas de coffrets de démarrage.
- Remplacement facile du condensateur avec système breveté n° BO2008000219.
- **Livré sans clapet à prévoir en haut de forage.**

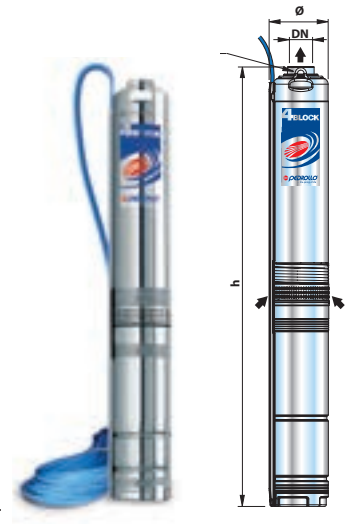

Désignation	Code	€ Prix HT	kW		Q = débit en m3/h											
					0	0.6	1.2	1.8	2.4	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	
4BLOCKm 2/10	J1A4A1	596	0.55	H	66	65	60	54	46	35	20					
4BLOCKm 2/13	J1A4B1	653	0.75		86	85	79	71	60	45	26					
4BLOCKm 2/20	J1A4C1	830	1.10		M	128	125	118	108	91	70	39				
4BLOCKm 4/7	J1A4D1	568	0.55	T	46	45	44	42	40	38	35	31.5	27	23	17	
4BLOCKm 4/9	J1A4E1	607	0.75		60	58	56	54.5	52	49	45	40.5	35	29	23	
4BLOCKm 4/14	J1A4F1	761	1.10		92	90	88	85	81	76	70	63	54.5	45	35	

m = monophasé H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

COFFRET VIGILEC MONO - Descriptif détaillé voir page 5.06.
Assure toutes les fonctions de commandes et protection.
Réglable de 4 à 18 Ampères.
Protection de manque d'eau.
Connexion des automatismes.



Désignation	Code	Prix HT €	Tension	Puissance	Ampérage
Type V1M	X4A4A10	263	230 V	0.37/2.2 kW	4/18 A

KITS DE SUSPENSION	Prix HT €	Filin (m)	Serre-câbles Inox 316
FORAFIX 15	X4C0A15 46.00	15	4
FORAFIX 30	X4C0A30 81.00	30	4
FORAFIX 40	X4C0A40 107.00	40	4
CLAPET ANTI-RETOUR		DN	
MAMELON LAITON M/M	X5A3030 6.08	1" 1/4	-
CLAPET AR F/F	X1C0020 18.00	1" 1/4	-

TYPE		Nbre d'étages	h Mono	Ø	Poids kg
Monophasé	DN				
4BLOCKm 2/10	1" 1/4	10	705	100	13
4BLOCKm 2/13	1" 1/4	13	786	100	15
4BLOCKm 2/20	1" 1/4	20	986	100	18
4BLOCKm 4/7	1" 1/4	7	674	100	13
4BLOCKm 4/9	1" 1/4	9	743	100	14
4BLOCKm 4/14	1" 1/4	14	925	100	17