

De par leur rendement de débit supérieur et leur excellente intégrité structurelle, ces montages articulés sont conçus pour vous offrir les performances que vous attendez de la part de Rain Bird – tout en vous faisant faire des économies. Ces montages sont disponibles dans de nombreuses configurations. Les montages articulés Rain Bird® sont le complément idéal de nos arroseurs pour terrains de golf.

SPÉCIFICATIONS

Diamètre : 2,5 cm, 3,2 cm et 3,8 cm

Longueurs de bras : 20,3 cm, 30,5 cm et 45,7 cm

Type d'entrée : NPT, BSP, ACME, mâle

Type de taraudage de la sortie : NPT, BSP ou ACME

Agrandissement de sorties NPT, BSP ou ACME : Disponible sur les montages articulés 2,5 cm et 3,2 cm pour le branchement sur de nombreux arroseurs de tailles d'entrée respectives de 3,2 cm et 3,8 cm (aucun adaptateur supplémentaire requis)

Configurations de l'entrée : connexions standard latérales ou sur le dessus aux conduites secondaires

Configuration de la sortie : simple ou triple, pour un positionnement plus flexible de l'arroseur

Pression : 21,7 bar à 22,8 °C

Réduction de l'entrée ACME : Disponible sur les montages articulés de 3,2 cm de diamètre pour un branchement sur un raccord en T de service ACME de 3,8 cm

Caractéristiques de débit supérieures. Grâce à l'augmentation du rayon de rotation du coude, les pertes de pression sont 50 % inférieures par rapport aux autres montages articulés.

Excellente intégrité structurelle. Réduit les coûts associés aux défaillances liées à la fatigue.

Protection par double joint torique. Assure une meilleure étanchéité, permet de conserver les joints propres et de les repositionner plus facilement.

Sortie ACME modifiée. Le joint se désengage avant le désengagement du filet pendant le démontage de l'arroseur – améliorant ainsi la sécurité.

Codage couleur et repérage clair des dimensions. Réduit les coûts en éliminant toute possibilité d'erreur et en facilitant l'installation sur le site par une identification rapide des dimensions.

Entrées filetées surdimensionnées. Facilite le serrage à la main et l'installation sans visibilité (sous l'eau). Élimine également les risques de serrage excessif possibles avec une clé.

Garantie étendue. Les arroseurs Rain Bird pour terrains de golf équipés d'un montage articulé bénéficient d'une garantie de cinq ans.

ÉGALEMENT
DISPONIBLES


Adaptateurs ACME NPT et BSP

Vous disposez de montages articulés NPT ou BSP => «...NPT ou BSP ?»

Tirez pleinement profit des arroseurs à taraudage ACME en utilisant le côté NPT-ACME ou BSP-ACME de l'adaptateur Rain Bird. Vissez simplement l'adaptateur dans l'entrée du boîtier ACME, puis vissez l'arroseur avec l'adaptateur sur le montage articulé NPT ou BSP jusqu'à ce qu'il soit bien serré.



Disponible pour les montages articulés 1", 1 ¼" et 1 ½", l'adaptateur n'augmente que d'environ 3,5 cm la hauteur de l'installation de l'arroseur, tout en supportant les mêmes pressions de fonctionnement que les montages articulés Rain Bird.

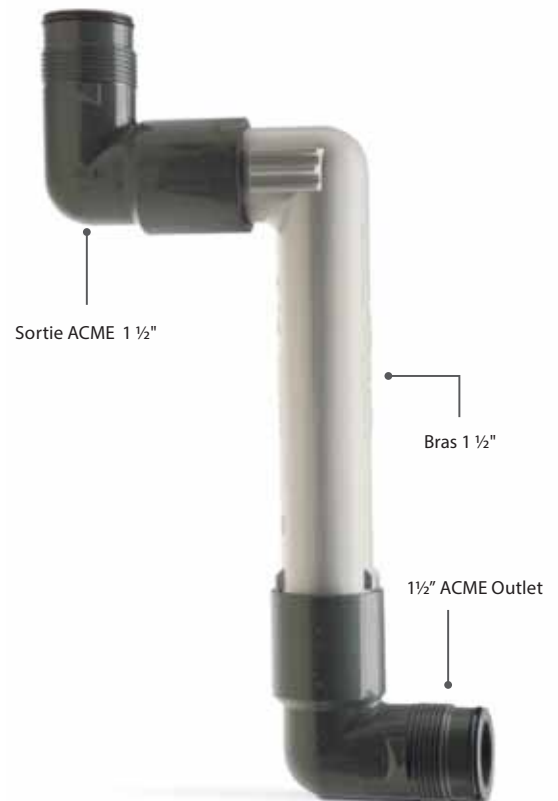

COMMENT COMMANDER*

| J - X | - | X | - | X- 00 | - | X | - | X | | |
|----------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------------------|----------------|---------|-----------------|-------------------------|----------------------------|
| LONGUEUR | | CONFIG. | | CONFIG. | | STYLE D'ENTRÉE | | STYLE DE SORTIE | | |
| Bras | Canalisation | 0 = Standard | 1 = Triple | 0 = Standard | 1 = Montage sur le dessus | 1 = NPT | 2 = BSP | 3 = ACME | 4 = Agrandissement NPT† | 6 = Réduction entrée ACME‡ |
| A = 1" | 8" | | | | | | | | | |
| B = 1" | 12" | | | | | | | | | |
| C = 1" | 18" | | | | | | | | | |
| D = 1 ¼" | 8" | | | | | | | | | |
| E = 1 ¼" | 12" | | | | | | | | | |
| F = 1 ¼" | 18" | | | | | | | | | |
| G = 1 ½" | 8" | | | | | | | | | |
| H = 1 ½" | 12" | | | | | | | | | |
| I = 1 ½" | 18" | | | | | | | | | |

*Toutes les configurations ne sont pas disponibles. † Agrandissement de la sortie disponible uniquement sur les modèles de diamètres 1" et 1 ¼" ‡ Réduction de l'entrée disponible uniquement sur les modèles de diamètre 1 ¼"