



## ► Design compact

Grâce à leur couvercle profilé, les tuyères UNI-Spray sont quasiment invisibles une fois installées.

## ► Compatibilité maximale

Compatibles avec toutes les buses Rain Bird, notamment les buses rotatives, ainsi que les modèles Série U, MPR, HE-VAN, VAN et Série SQ.

## ► Fiabilité inégalée

Leur fabrication en matériaux durables dont l'innox, qui résiste à la corrosion, leur assure une grande longévité, même à de hautes pressions ou en conditions extrêmes.

## Tuyères Série UNI-Spray™

*Tuyères compactes et fiables pour une grande variété d'applications*



Présentes dans les jardins du monde entier, les tuyères Série UNI-Spray sont une évidence pour tous les types d'installations exigeant que la tuyère soit la plus dissimulée possible.

Fabriquées en matériaux extrêmement robustes, les tuyères UNI-Spray offrent une grande fiabilité à long terme. Compatibles avec un large éventail de buses, elles sont performantes pour l'arrosage d'espaces de petite et moyenne dimension constitués de gazon ou d'arbustes.

Pour éviter le gaspillage d'eau en cas d'écoulement en bas de pente, un clapet anti-vidange Seal-A-Matic™ (SAM) est disponible en option.

## Matériaux fiables et ultra-résistants


- Un joint racler actionné par pression évite un écoulement excessif et un gaspillage d'eau tout en empêchant l'introduction de débris lors de la rétractation.
- La robustesse du couvercle et du corps assure une durabilité à des pressions élevées ou dans des conditions extrêmes.
- Le plastique et l'inox résistent à la corrosion.

## Un large éventail de buses

- Optez pour les buses MPR et VAN si vous recherchez un tarif attractif pour une pluviométrie standard.
- Optez pour les buses HE-VAN et Série U pour des performances optimales et une pluviométrie standard.
- Optez pour les buses rotatives Série R et R-VAN pour des performances optimales et une faible pluviométrie.

## Clapet anti-vidange en option

- Il permet d'économiser de l'eau en supprimant l'écoulement en bas de pente, jusqu'à 1,5m de dénivelé.
- Il limite l'usure des pièces en minimisant les coups de bélier au démarrage.
- Il met fin aux détériorations des espaces verts dues aux inondations et/ou à l'érosion.

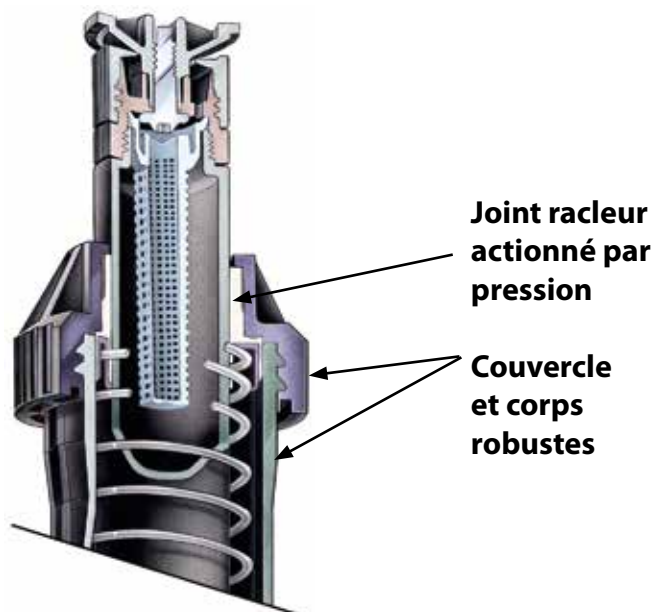

## Compacte et facile à installer

- Hauteurs de soulèvement disponibles de 5 cm et 10 cm, en fonction des hauteurs du gazon ou des espaces verts.
- Proposée avec des buses VAN pré-installées 3 m, 3,70 m, 4,60 m et 5,50 m.
- Grâce à leur couvercle profilé, les tuyères UNI-Spray sont quasiment invisibles une fois installées.